


# SEMI-REMORQUE CITERNE ELLIPTIQUE CALORIFUGEE

POUR TRANSPORT DE FUEL : Capacité 36m<sup>3</sup> - 01 Cpt

(Construction en conformité avec l'ADR pour le transport de produit classe 3)

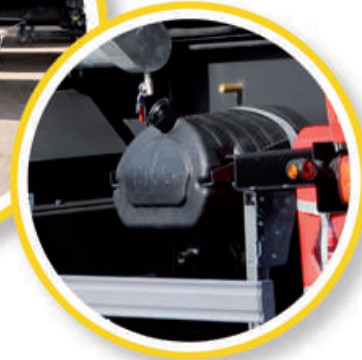


simatra سيمترا

SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT

# SEMI-REMORQUE CITERNE ELLIPTIQUE CALORIFUGEE

POUR TRANSPORT DE FUEL : Capacité 36m<sup>3</sup> - 01 Cpt

(Construction en conformité avec l'ADR pour le transport de produit classe 3)

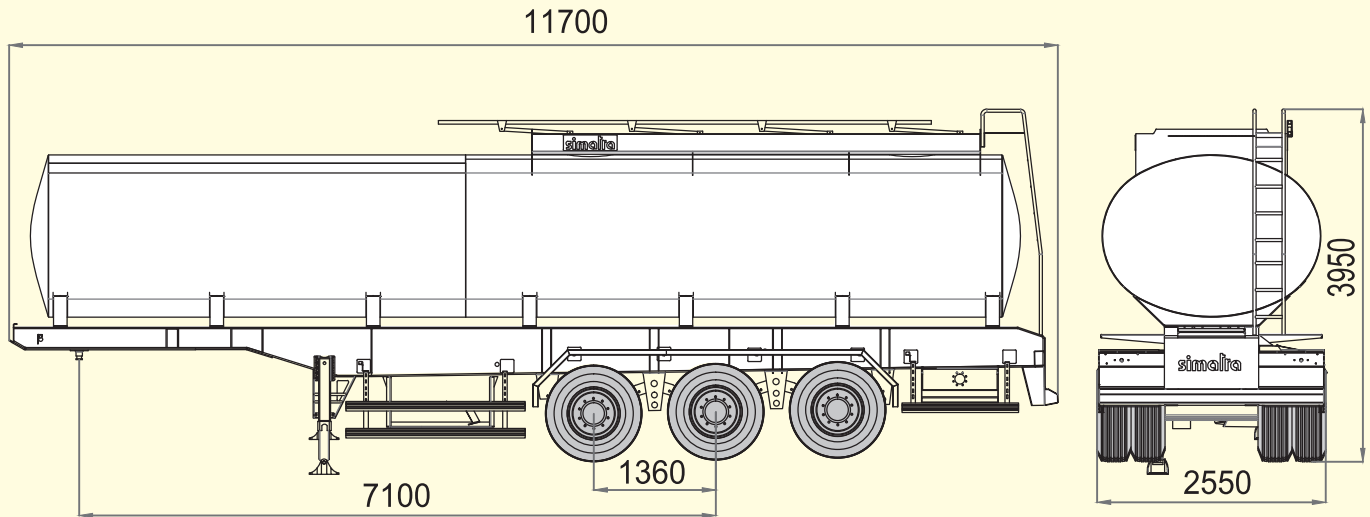

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### CITERNE :

- Elliptique boulonnée sur châssis.
- Virole en tôle d'acier ép 50/10.
- Fonds et brise flots ép 50/10 normalisés.
- Calorifugeage en laine de verre recouverte d'une jaquette en tôle électro zinguée. Peinture finale au choix du client.

### CHASSIS : constitué par :

- Deux longerons à section en I évolutive mécano soudé En acier HLE entretoisés et renforcés par des traverses.
- Col de cygne normalisé ISO.
- Plaque d'attelage en tôle ép 12mm.

### EQUIPEMENTS CITERNE:

- 02 Trous d'homme Diam 500 à couvercle en acier – 2 bar, Avec joint en PTFE pour produits chauds jusqu'à 200°C.
- Event d'aération sur le haut de la citerne en forme de S.
- Obturateur interne de sécurité Diam 4" en acier inox AISI 316 Avec joint en PTFE avec commande à volant par le haut.
- Tuyauterie de déchargement Diam 4" à raccord et bouchon.
- Thermomètre à cadran 0°C – 200°C.
- Protection anti-renversement en tube.
- Echelle en acier pour accès à la passerelle.
- Rambarde de sécurité commandée par échelle.
- Passerelle antidérapante.
- Construction en conformité avec l'ADR pour le transport de produits classe 3.

### EQUIPEMENTS CHÂSSIS:

- Cheville ouvrière 2" interchangeable de marque JOST.
- Béquilles stabilisatrices à deux vitesses : Capacité 24T/50T de marque JOST.

- Suspension mécanique Tridem à ressort multi-lames 3X12T, en monte jumelée.
- (12) pneumatiques tubeless 315/80R22.5
- Freinage à air comprimé 2 lignes Tridem ABS de marque WABCO.
- Frein de stationnement manuel.
- Eclairage et signalisation complète 24V conforme à la réglementation ADR avec prises à broches ISO.
- Feux arrière 05 fonctions haut et bas ; feux latéraux et feux de position avant.

### ACCESSOIRES :

- Porte roue de secours.
- (01) Roue de secours.
- Coffre à vannes.
- Coffre à outils.
- Réservoir d'eau 50 litres.
- Garde boue en acier.
- Outillage de bord.
- Pare cycle en Alu.
- Deux supports extincteurs.
- Deux extincteurs.
- Deux portes flexibles doubles Longues : 5 m.
- Deux flexibles.
- Ensemble plaques de signalisation.
- Deux cales de roues.

### PEINTURE:

- L'ensemble est présenté en peinture polyuréthane :
- Deux couches primaires.
  - Deux couches de finition.

Document non contractuel. Le constructeur, soucieux d'améliorer ses fabrications, se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.



SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT

Z.I. JEBEL EL OUST BP: N° 36 - 1111 Zaghouan – TUNISIE – Site Web : [www.simatra.com.tn](http://www.simatra.com.tn) - Email : [info@simatra.com.tn](mailto:info@simatra.com.tn)

Tél : TUNISIE : (+216) 72 640 320 / (+216) 72 640 740 - Fax : (+216) 72 640 250

ALGERIE : (+213) 770 14 55 50 / (+213) 770 93 66 65